



TOTEN

Glass & Aluminium

PRODUKTDATABLAD - TOTEN INNGLASSING

SD1-Skyvedør

SV1-Skyvevindu



Vedlikeholdsfrie produkter i aluminium og glass

KVALITET - SKREDDERSYDD PÅ TOTEN

Generell informasjon

Våre egenutviklede skyvedører og skyvevinduer er uisolerte, og er per definisjon å betegne som et produkt for uterommet. Skyvevinduer og skyvedører er ett og samme produkt. Det er kun høyden som definerer om det er vinduer eller dører. Størrelse og fasong tilpasses eksisterende konstruksjoner, og skreddersys med største nøyaktighet på vår fabrikk på Toten.

I en hagestue er skyvepartier de viktigste elementene. De gjør at du har fleksible luftemuligheter på de varme dagene og at det tetter mot vær og vind. I Toten skyvesystem brukes vedlikeholdsfrie pulverlakkerte aluminiumsprofiler og herdet glass som standard.

Aluminium

- Pulverlakkerte aluminiumsprofiler i valgfri RAL-farge.
- Lagerført farge: Hvit RAL 9010 glans 77.
- Vi har utarbeidet vindlasttabeller for våre dører og vinduer. Disse finner du på vår hjemmeside.

Glass

- Våre skyvepartier leveres som standard med 4mm herdet klart glass.
- Kan oppgraderes til 6mm herdet glass eller 6,38mm / 6,76mm laminert glass.
- Vi leverer CE-merkede glass fra norsk leverandør, godkjent for det norske markedet.
- Ytelseserklæring på glass kan lastes ned på vår hjemmeside.

Festemidler

- Festemidler i syrefast (A4) utførelse.
- Vi viser til montasjeveiledning for øvrige detaljer.



Tilvalg / Tilbehør

- Alternative glasstyper (eks: sotet, selvrensende, innsynsskjermende).
- Skyvepartier kan leveres med sprosser. Dette er en 40mm gjennomgående horisontal aluminiumsprofil som kan plasseres i den høyden du ønsker. Ved høyde over 2,5m skal det være sprosse.
- Låser - Enkel tappås med eller uten nøkkel.



Detaljer



- Som standard leveres skyvedører med vertikal karmprofil med integrert håndtak i hele dørhøyden både utvendig og innvendig. Skyvevinduer leveres med denne profilen kun innvendig.
- Alle overganger mellom lukene og rammen rundt har doble børstetettinger som forhindrer trekk. Når feltene er lukket griper hver vertikalprofil i hverandre. Dette gjør at overgangene blir tette og de blir styrket med hensyn til vindbelastning.
- Alle bunnprofiler er konstruert med fall, slik at vann ledes ut fra balkongen. Det lages drenshull i alle bunnprofiler.
- I bunnprofilen på hvert skyveelement sitter to trinser, laget i plast med rustfrie kulelager, som gjør at de alltid vil fungere problemfritt.

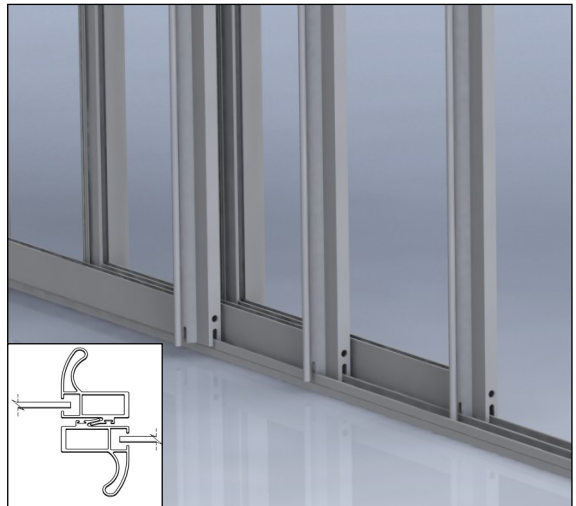


Åpningsretning

Alle våre skyvepartier kan åpnes begge veier.

I tilfeller der to skyvepartier møtes mot en midtstolpe, kan det lages et høyre og et venstrefelt slik at det blir symmetrisk. Dette bestemmes ved bestilling.

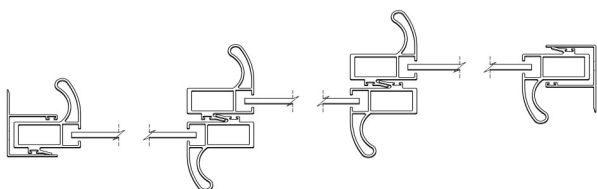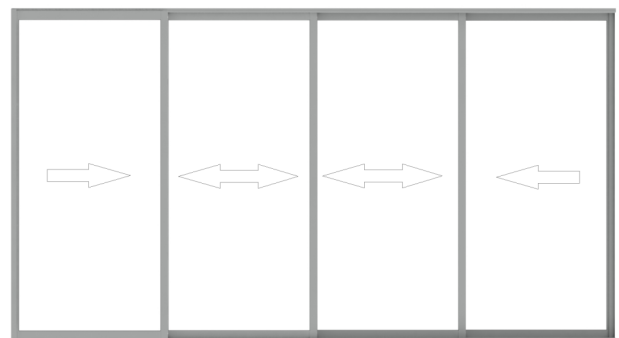


3-løper sett ovenfra STANDARD RETNING


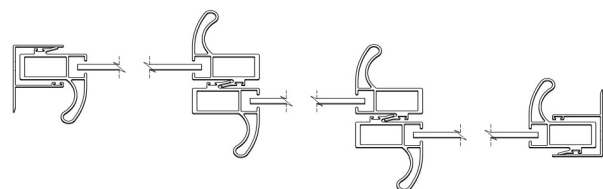


3-løper sett ovenfra SPEILVENDT RETNING



Inndeling av skyvepartier

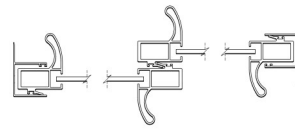


2-løper

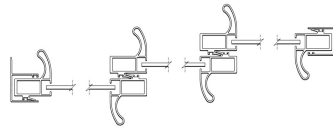


3-løper

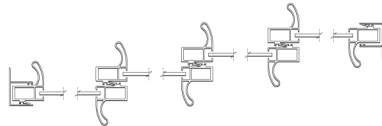

4-løper



6-løper

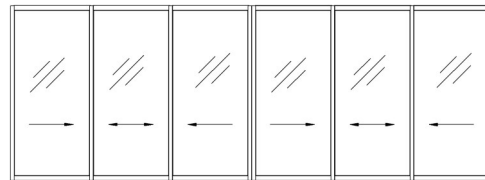

8-løper

