


Vindlasttabell -TS1 - Skyvedør

Tabellen viser maks tillat dørhøyde, markert grønt



Dørbredde 1000mm

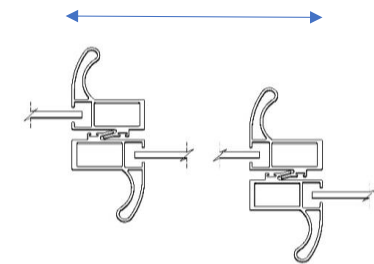

Vertikalprofil:	B2410
Dørbredde:	1 meter
Terrengkategori: (NS 3491-4, tabell 1)	1 - Kystnær, opprørt sjø, åpne vidder og strandsoner uten trær eller busker
	2 - Landbruksområde, område med spredte små bygninger eller trær
	3 - Sammenhengende småhusbebyggelse, industriområder eller skogsområder
	4 - Byområder der minst 15% av arealet er dekket med bygninger og deres gjennomsnittlige høyde overskrider 15 m. Granskogområder

Høyde over terreng: Bakkeplan

Vref (m/s)	22				23				24				25				26				27				28				29				30				31			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Høyde < 2,5m	Green																																							
2,5	Green																																							
2,6	Green																																							
2,7	Green																																							
2,8	Green																																							
2,9	Green																																							
3,0	Green																																							

Høyde over terreng: 10m

Vref (m/s)	22				23				24				25				26				27				28				29				30				31			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Høyde < 2,2m	Green																																							
2,2	Green																																							
2,3	Green																																							
2,4	Green																																							
2,5	Green																																							
2,6	Green																																							
2,7	Green																																							
2,8	Green																																							
2,9	Green																																							
3,0	Green																																							

V_{ref} = Referansevindhastighet. V_{ref} for den enkelte kommune finnes i NS 3491-4